


Blähton Hydro

FiBL Liste

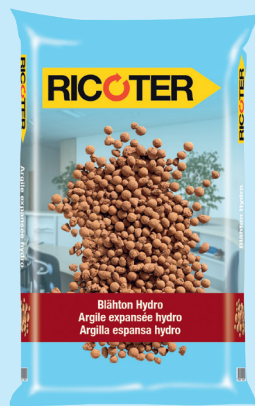

Anwendung

- für Hydrokulturen

Zusammensetzung

Blähton*



* Blähton ist natürlicher Ton. Er wird im Drehofen bei über 1200 °C gebrannt. Die Tonkügelchen dehnen sich dabei aus und bilden Poren. Die Oberfläche schmilzt und bildet eine schützende Aussenhaut.

Eigenschaften

- rohstoffbedingte pH-Wert-Schwankungen sind gegeben
- Volumengewicht ca. 440 g/l (CEN)

Liefereinheiten

EAN-Code	Artikel-Nr.	Spezifikationen	Versandeinheit	Halb-Palette	EURO-Palette	Inhalt
 7 640114 951381	608 138 11	fein (4–8 mm)	240 Säcke		X	3 l
 7 640114 950414	603 157 11	grob (8–16 mm)	240 Säcke		X	3 l
 7 640114 952579	603 257 11	grob (8–16 mm)	120 Säcke		X	10 l
 7 640114 954573	603 457 11	grob (8–16 mm)	44 Säcke		X	25 l